

19 – ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА

РЕДУКТОР

F 10 2 H30 FA 48.7 S1 H5 .....

F — ТИП ИЗДЕЛИЯ: **F** = геликоидальный редуктор, монтируемый на вал

10 — ТИПОРАЗМЕР РЕДУКТОРА: **10, 20, 25, 31, 41, 51, 60, 70, 80, 90**

2 — КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ РЕДУКЦИИ: **2** (F 10...F 51), **3** (F 20...F 90), **4** (F 31...F 90)

H30 — ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ



	H									
	F 10	F 20	F 25	F 31	F 41	F 51	F 60	F 70	F 80	F 90
Стандартный	**H25**	**H30**	**H35**	**H35**	**H40**	**H50**	**H60**	**H80**	**H90**	**H100**
Альтернативный	H30	H35	H40	H40	H45	H55	H70	H70	H80	H90



S (F 10…F 90)



R (F 10…F 90)



QF (F 10…F 60)

Другие диаметры по запросу

FA — РАЗМЕР ФЛАНЦА НА ВЫХОДЕ (только по запросу)

F = Исполнение с фланцем

A, B, C = Размер фланца

48.7 — ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО

S1 — КОНФИГУРАЦИЯ НА ВХОДЕ

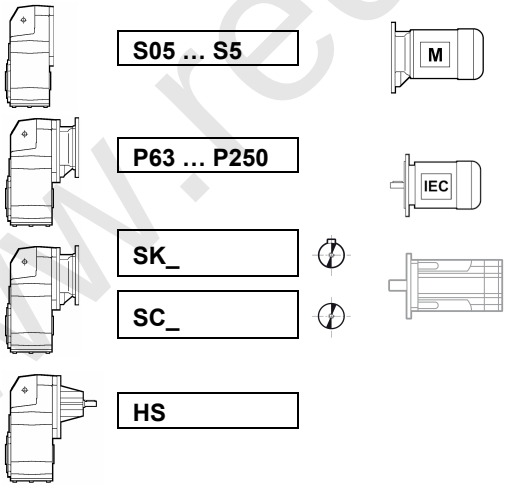

H5 — МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

H1 (стандарт), **H2, H3, H4, H5, H6**

18

.... — ОПЦИИ

16

www.redukto-mex.ru



Идентификационная маркировка электродвигателя

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ								ТОРМОЗ						
M	**1LA**	**4**	230/400-50	IP54	CLF	....	**W**	**FD**	7.5	R	SB	220	SA	....

M	ТИП ДВИГАТЕЛЯ **M** = компакт 3-фазы **BN** = IEC 3-фазы	
1LA	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ **05A** - **5LA** (компактный двигатель) **63A** - **250M** (IEC двигатель)	
4	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ **2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8**	
230/400-50	НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА	147
IP54	степень защиты **IP55** стандартное исполнение (для двигателей с тормозом IP54)	144
CLF	класс изоляции **CL F** стандарт **CL H** опция	149
....	Монтаж мотора — (компактное исполнение) **B5** (IEC – мотор)	
W	положение соединительной коробки **W** (стандарт), **N, E, S**	18
FD	тип тормоза **FD** (постоянного тока) **FA, BA** (переменного тока)	154 158 161
7.5	тормозной момент	156 159 162
R	рычаг ручной разблокировки тормоза Варианты **R, RM**	164
SB	Тип выпрямителя **NB, SB, NBR, SBR**	155
220 SA	Электропитание тормоза	154 158 161
....	Опции	16

www.reduktor-mex.ru