3. типовое обозначение

Обозначение основных исполнений:

RT..	Червячный редуктор с цилиндрическим входным валом	
MRT..	Червячный редуктор с электродвигателем или с полым входным валом в комбинации с фланцем для монтажа электродвигателя B5, B14 с малым фланцем (B14A), B14 с большим фланцем (B14B)	
MRP..	Червячный редуктор с цилиндрической передачей на первой ступени i = 3	
MAT..	Червячный редуктор MRT с цилиндрическим редуктором ATC на первой ступени i = 3,4; i = 6, и i = 8	
MRT..x..	Комбинация двух червячных редукторов для достижения очень высоких передаточных отношений i = 4.000. По желанию возможны комбинации до передаточного отношения i = 10.000	

Схема типового обозначения:

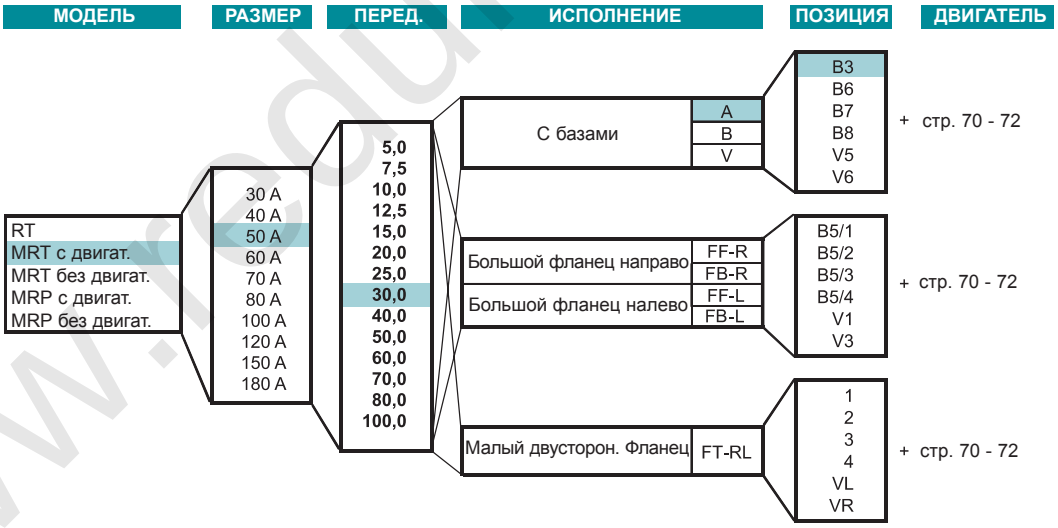

ПРИМЕР: MRT с двиат. 50 A 30 A B3 71-4р 0,25кВт

Червячный редуктор MRT 50A с передаточным числом 30:1 в исполнении A/B3 с электродвигателем 71/100-4р 0,25кВт

www.reduktor-mex.ru