РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типоразмер TA 35

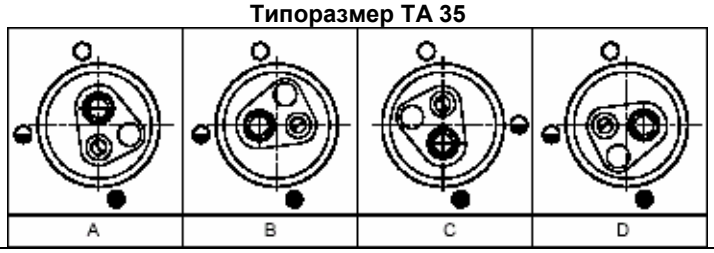

Типоразмеры TA 35 - TA 35/D

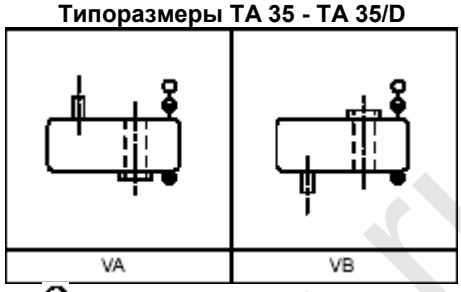

Типоразмер TA 35/D

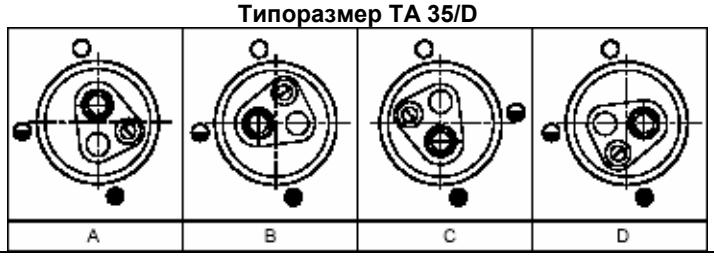

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 40

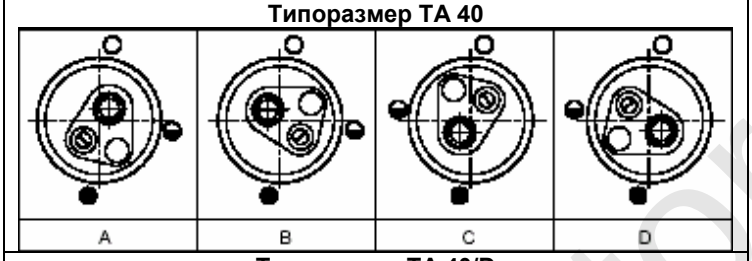

Типоразмеры TA 40 - TA 40/D

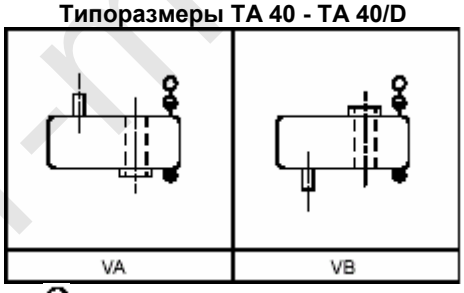

Типоразмер TA 40/D

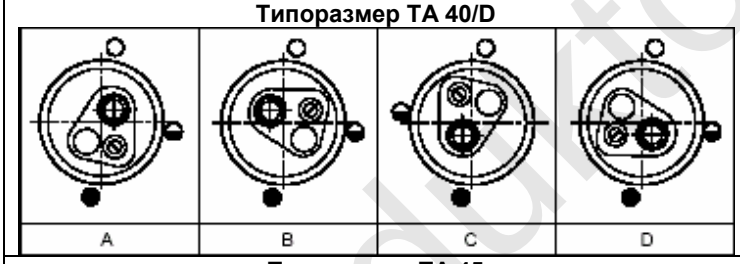

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 45

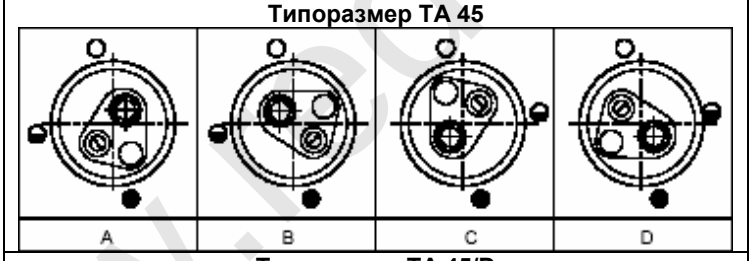

Типоразмеры TA 45 - TA 45/D

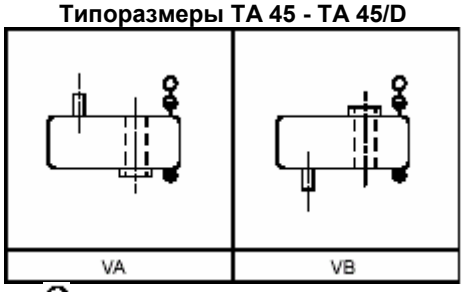

Типоразмер TA 45/D

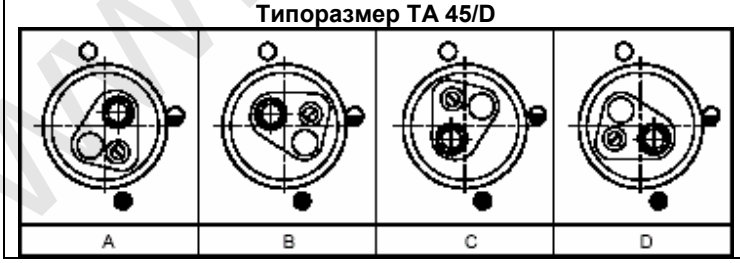

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

• В случае если n_1 < 500 об/мин, при заказе редукторов для рабочих положений VA - VB рекомендуется указывать также входную скорость n_1.

www.redukto-r-mex.ru

РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типоразмер TA 50

Типоразмеры TA 50 - TA 50/D

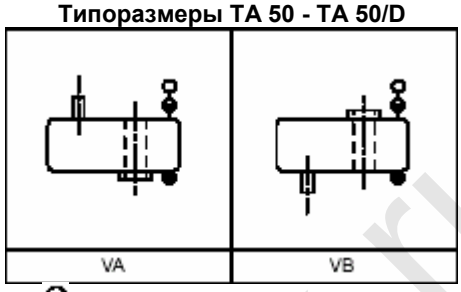

Типоразмер TA 50/D

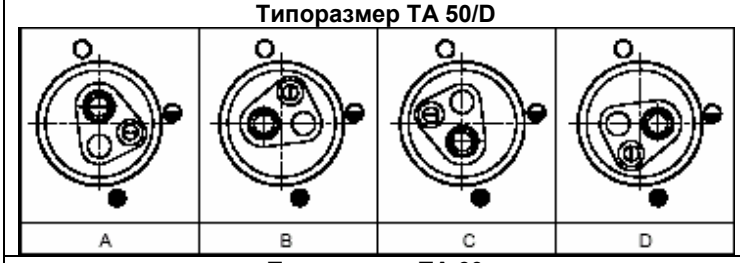

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 60

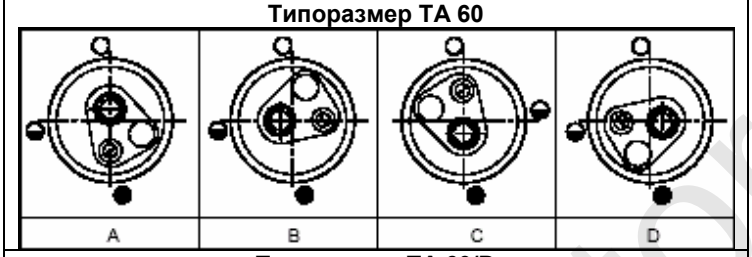

Типоразмеры TA 60 - TA 60/D

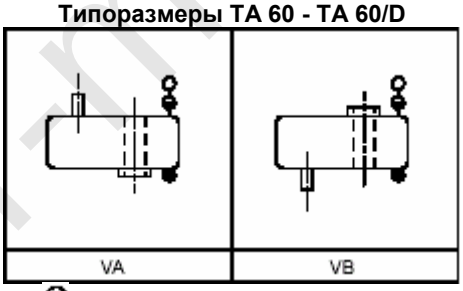

Типоразмер TA 60/D

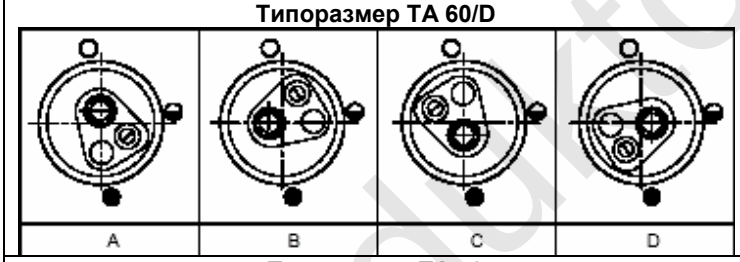

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 70

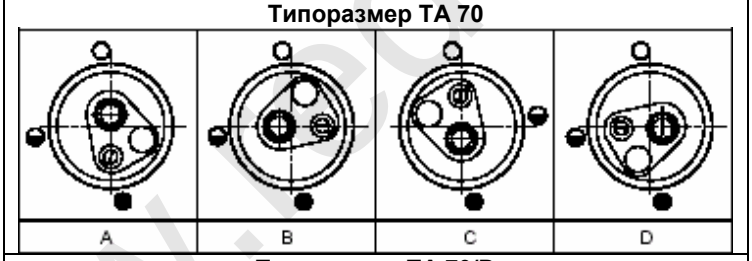

Типоразмеры TA 70 - TA 70/D

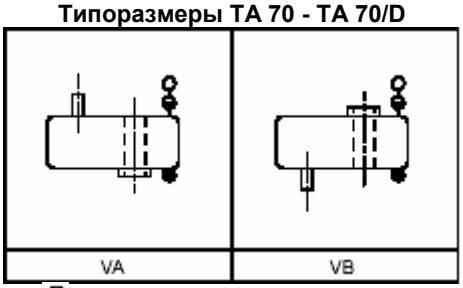

Типоразмер TA 70/D

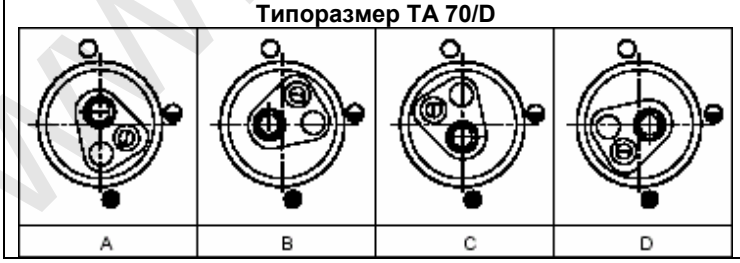

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

• В случае если n_1 < 500 об/мин, при заказе редукторов для рабочих положений VA - VB рекомендуется указывать также входную скорость n_1.

www.reduktor-mex.ru

РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типоразмер TA 80

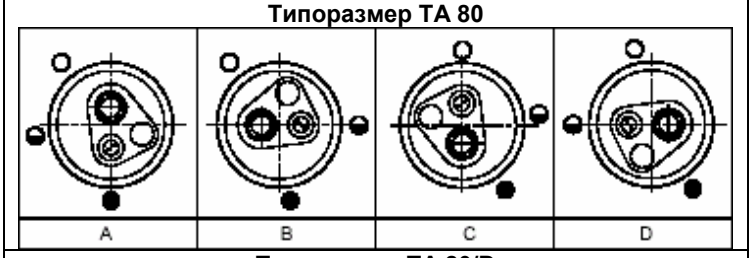

Типоразмеры TA 80 - TA 80/D

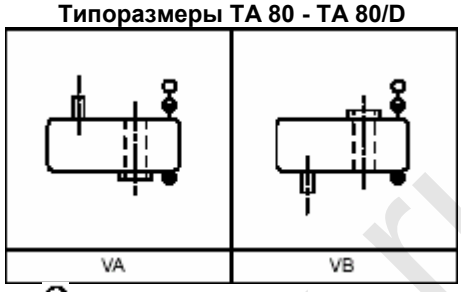

Типоразмер TA 80/D

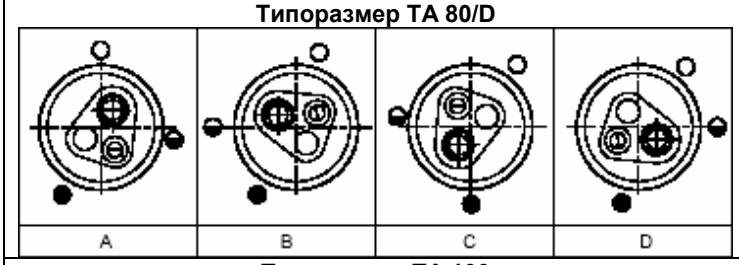

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 100

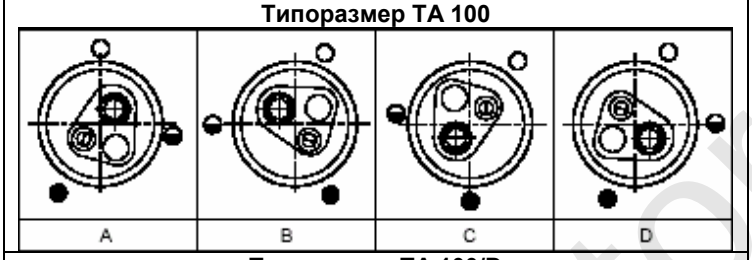

Типоразмеры TA 100 - TA 100/D

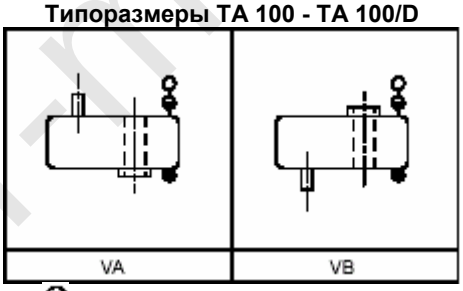

Типоразмер TA 100/D

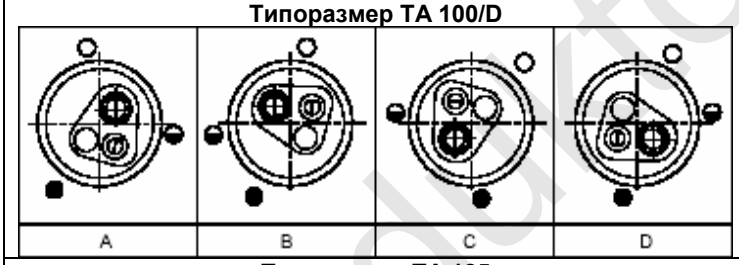

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

Типоразмер TA 125

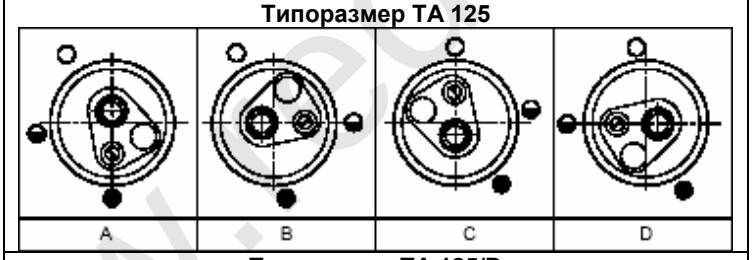

Типоразмеры TA 125 - TA 125/D

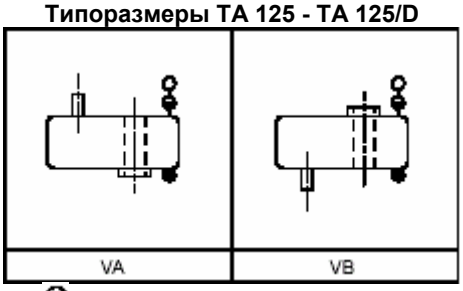

Типоразмер TA 125/D

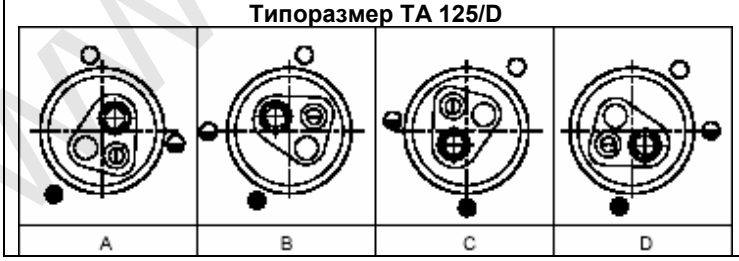

○ Маслозаливная пробка
◒ Пробка контроля уровня
● Сливная пробка

• В случае если n_1 < 500 об/мин, при заказе редукторов для рабочих положений VA - VB рекомендуется указывать также входную скорость n_1.

www.redukto-rnex.ru