# RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI COMBINATI (IT)

# COMBINED GEARBOXES AND GEARED MOTOR (EN)

# KOMBINIERTE GETRIEBE UND GETRIEBEMOTOREN (DE)

# RÉDUCTEURS ET MOTORÉDUCTEURS COMBINÉS (FR)

# REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES COMBINADOS (ES)

# REDUTORES E MOTORREDUTORES COMBINADOS (PT)

## DESIGNAZIONE (IT) / CONFIGURATION (EN) / TYPENBEZEICHNUNGEN (DE)

| Tipo<br>Type<br>Typ | Grandezza<br>Size<br>Größe | i | PAM | Ø albero lento (mm)<br>Ø output shaft (mm)<br>Ø abtriebwelle (mm) | Versione<br>Version<br>Ausführung | Pos. di mont.<br>Mount. pos.<br>Einbaulage | Altre indicaz.<br>Other indicat.<br>Weitere Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | 40 - I 60 | 300 | 19/200 | 25 | A | B3 | BFR |



**CI**



**CMI** (PAM)



**CMI**

| | |
|---|---|
| **25 - I 40** | 225 |
| **30 - I 30** | 300 |
| **30 - I 40** | |
| **30 - I 50** | 450 |
| **40 - I 40** | 600 |
| **40 - I 50** | |
| **40 - I 60** | 750 |
| **40 - I 70** | 900 |
| **50 - I 70** | 1200 |
| **50 - I 80** | |
| **50 - I 90** | 1500 |
| **70 - I 110** | 1800 |
| **70 - I 130** | |
| **90 - I 150** | 2400 |
| **90 - I 175** | 3000 |
| | 4000 |



A



B



V



F

FBR



FP

B3

V5

B8

V6

B7

(*) Per le caratteristiche delle flange, fare riferimento al riduttore base.

(*) Regarding the flanges features/dimensions, please refer to the standard gearbox.

(*) Für die Eigenschaften der Flansche siehe das Standardgetriebe.

www.redukto-mex.ru

## DÉNOMINATION (FR) — DENOMINACIÓN (ES) — CONFIGURAÇÃO (PT)

| Type / Tipo / Tipo | Réducteur / Tamaño / Tamanho | i | PAM | Ø arbre petite vitesse (mm) / Ø eje lento (mm) / Ø eixo de saída (mm) | Version / Versión / Versão | positions de montage / Pos. de mont. / Pos. de mont. | autres indications / Otras indicac. / Outras indicaç. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | 40 - I 60 | 300 | 19/200 | 25 | A | B3 | BFR |



**CI**



**CMI** (PAM)



**CMI**

**25 - I 40**
**30 - I 30**
**30 - I 40**
**30 - I 50**
**40 - I 40**
**40 - I 50**
**40 - I 60**
**40 - I 70**
**50 - I 70**
**50 - I 80**
**50 - I 90**
**70 - I 110**
**70 - I 130**
**90 - I 150**
**90 - I 175**

225
300
450
600
750
900
1200
1500
1800
2400
3000
4000



A



B



V



F
FBR



FP

B3
V5
B8
V6
B7

(*) Pour les caractéristiques des brides, faire référence au réducteur de base.

(*) Consultar las características de las bridas en el reductor base.

(*) Para as características das flanges, faça referência ao redutor de base.

## SENSO DI ROTAZIONE (IT) — DIRECTION OF ROTATION (EN) — DREHRICHTUNG (DE)

## SENS DE ROTATION (FR) — SENTIDO DE ROTACIÓN (ES) — SENTIDO DE ROTAÇÃO (PT)

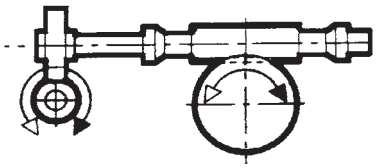

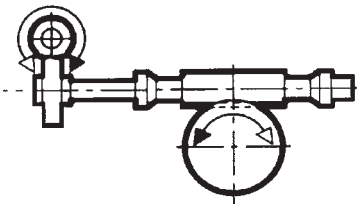

www.reduktor-mex.ru